



Original Motor E9 ohne Abdeckkappe



Original Motor E34 (Bild unten) original Motor E9 (Bild oben)

Der E34 Motor muss nun zur Befestigung angepasst werden



1. Befestigungshülse komplett bündig abschneiden (1.rote Markierung)




2. Befestigungshülse „anschrägen“ (2.rote Markierung)




3. & 4. Befestigungshülse mit 4mm Bohrer aufbohren (gelbe Markierung)



Motor mit M4 x 30mm Schraube in vorhandenes Loch befestigen (gelbe Markierung)
Grundplatte mit 2 neuen 4mm Bohrungen versehen (blaue Markierung)

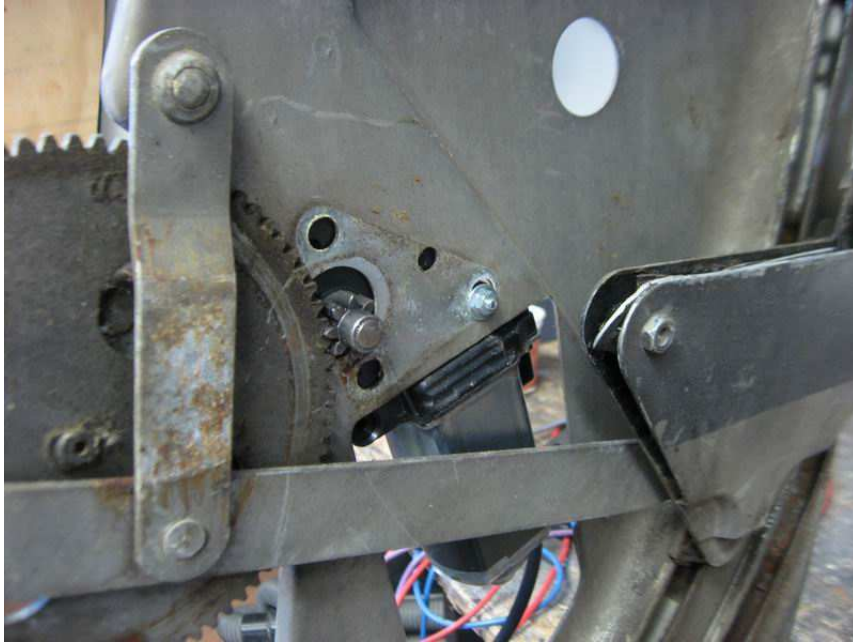

Motor mit M4 x 30mm Schraube in vorhandens Loch befestigt

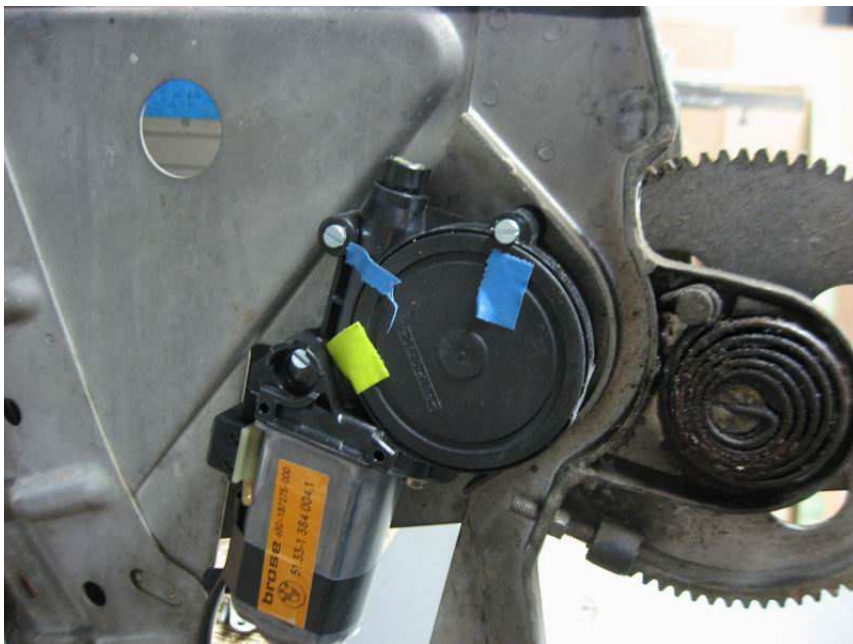

Motor mit zwei weiteren M4 x 30mm Schrauben in neuen Löchern befestigt